




ElectroCASTILLO
COMPANY S.A.C.
FERRETERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL

SOPORTE LATERAL DE AISLADOR PIN HÍBRIDO O POLIMÉRICO 22.9 KV

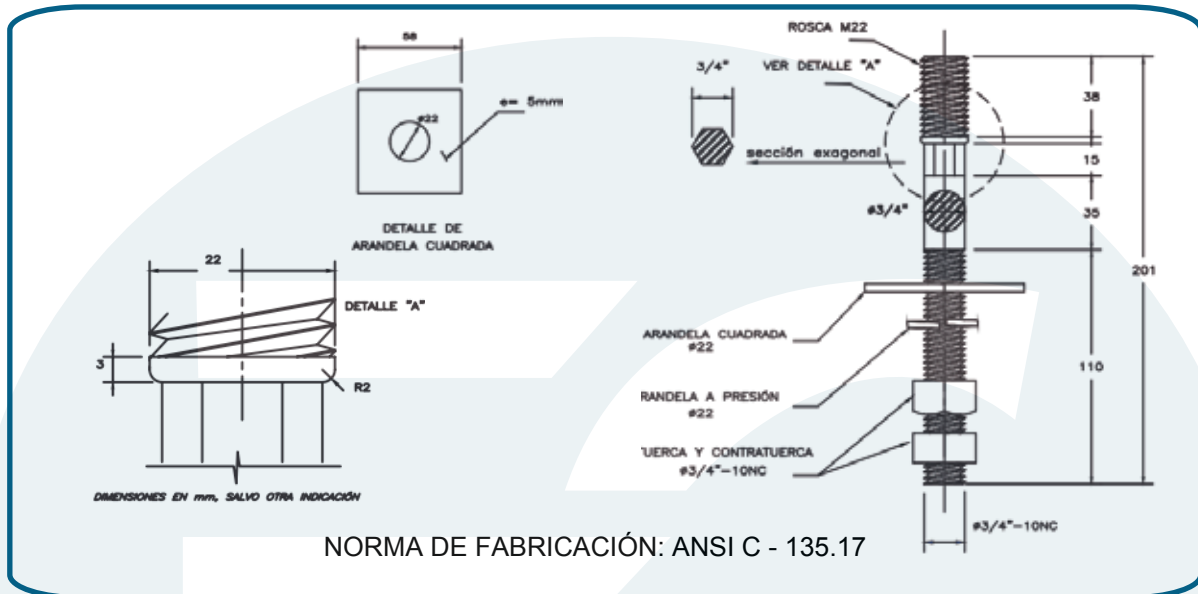

Características Técnicas

MATERIAL	ACABADO	PESO	ACCESORIOS
ACERO SAE 1020	Galvanizado en caliente ASTM A - 153	0.250 Kg	Arandela y tuerca galvanizada en caliente